


Modifierad Timer från www.flitehook.net

62,5 mm \pm 50 %
75 gram

+3 mm

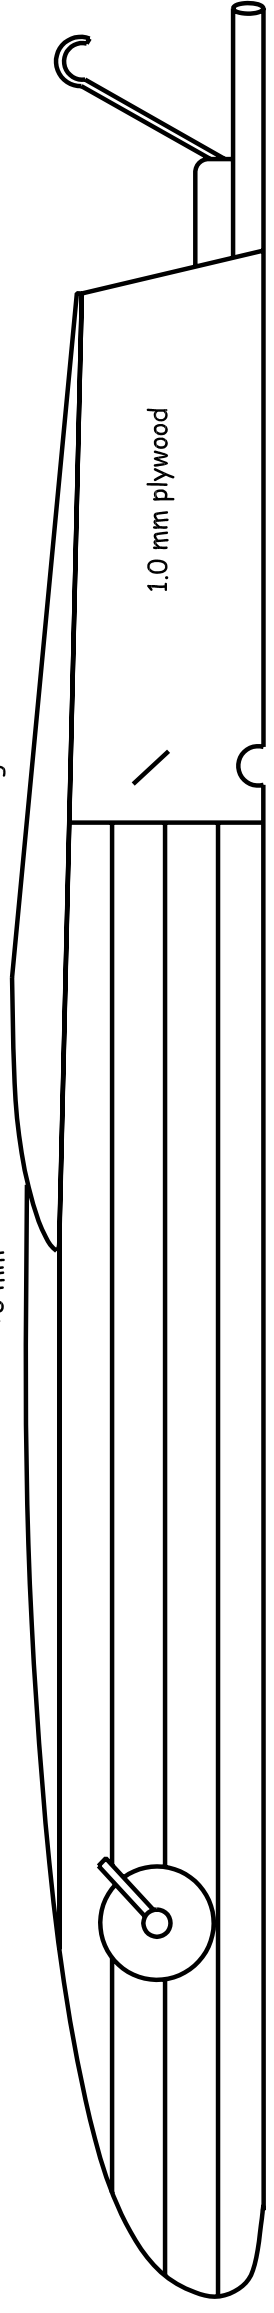

Nos 4*7 mm, nerifrån och upp -fur/balsa/balsa/fur/balsa

Tipp-kastad handluns för svenska regler
Trimmas med skruv under bakkropp, högerroder och nosvikt
+ inbyggt trim enligt ritning

LennyTube Ø4*500 mm

Roder 1,5 mm balsa
Profilerat Vänster sida
Limmas Vänster sida av kropp mot stabbe

Vinge 7 mm balsa
4 mm framkant
Hi-point 32%
Våtslippapper för grepp på vänsterspets
V-form mittvingar 25 mm
V-form spetsar 45 mm

Stabbe 1,5 mm balsa
45 mm V-form under varje halva
Limmas 2,5 mm förskjuten moturs

ROCCO TKG

Björn Lindgren
MFK Sländan
Sweden

Mittvingarna slipas 3 mm snett i bakkant